
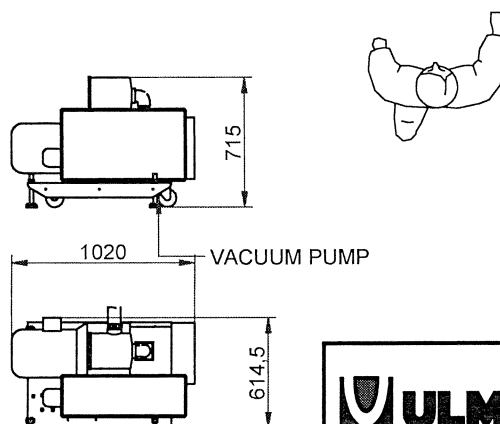
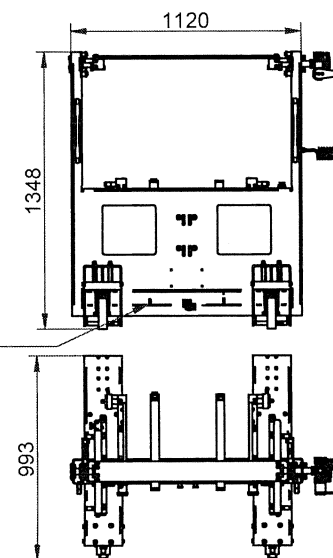
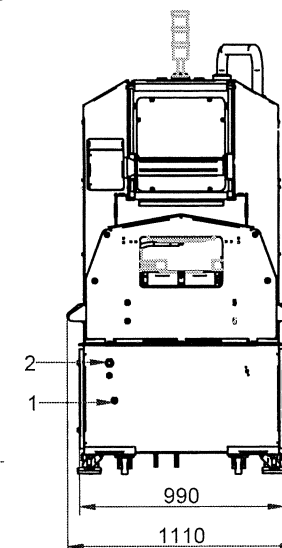
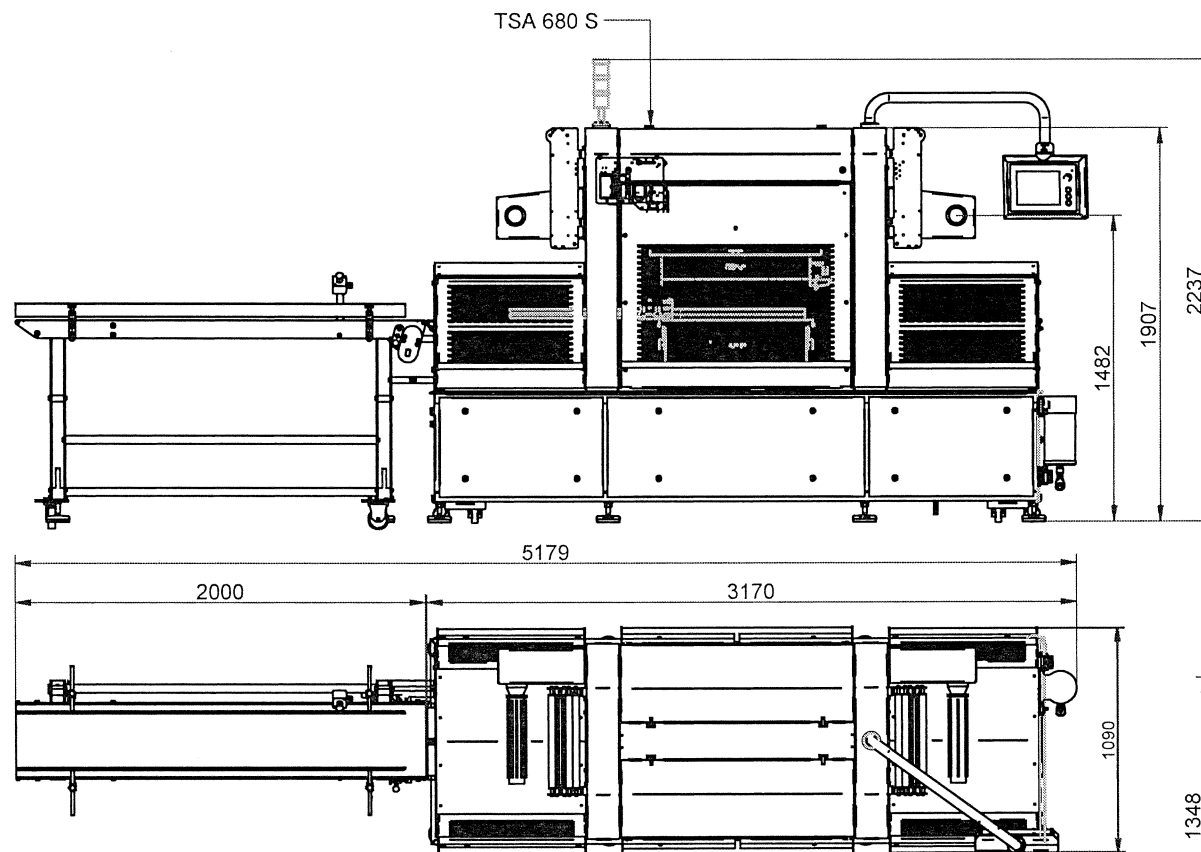


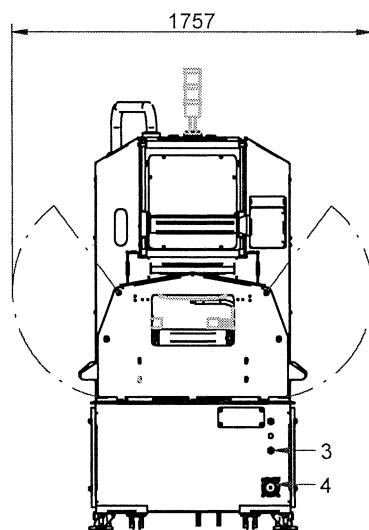

Servicios que deberán estar instalados por el cliente junto al área de ubicación de máquina, previo a la llegada de nuestros instaladores.

Services that will be installed by the client next to the location area of the machine, previous to the arrival of our technicians.

Services qui seront installés par le client à côté de la zone de l'emplacement de la machine, précédemment à l'arrivée de nos techniciens.

1. ENTRADA GENERAL DE AIRE (características de manguera: EXT Ø16) GENERAL AIR INLET (Hose characteristics of hose: EXT Ø16) ARRIVÉE GÉNÉRALE D'AIR (Caractéristiques du tuyau: EXT Ø16)	AIRE AIR GAZ	PRESIÓN PRESSURE PRESSION CONSUMO CONSUMPTION CONSUMMATION	6 Kg/cm ² 9 l / ciclo
2. CONEXIÓN ELÉCTRICA GENERAL (manguera de 5 hilos sección 10mm ²) GENERAL ELECTRIC CONNECTION (Hose of 5 threads, section 10mm ²) BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL (Câble de 5 fils section 10mm ²)	GAS GAS GAZ	PRESIÓN PRESSURE PRESSION	5 Kg/cm ² ≤ Pgas ≤ 8 Kg/cm ²
3. CONEXIÓN DE LA BOTELLA DE GAS (características de manguera: EXT Ø12) CONNECTIONS OF THE GAS BOTTLE (Hose characteristics of hose: EXT Ø12) CONNECTION DE LA BOUTEILLE DE GAZ (Caractéristiques du tuyau: EXT Ø12)	Ø MAX. BOBINA Ø MAX. REEL Ø MAX. BOBINE Ø MANDRIL Ø CORE Ø MANDRIN		300 mm 3" - 76 mm
4. CONEXIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO INT Ø60 CONNECTIONS OF THE VACUUM PUMP INT Ø60 CONNECTION DE LA POMPE À VIDE INT Ø60	PO TENCIA APROX. APPROXIMATE POWER POUVOIR APPROXIMATIF		13 KW / 36 Amp
	TENSIÓN VOLTAGE VOLTAGE	380V Trifásico 50Hz Neutro 380V Neutro Trifásico+Earth 380V Trifásic Neutre+Monde	

ULMA
Packaging

Realizado por Drawn by Realizado por	H. Galparsoro	Aprobado por Approved by Aprobado por	
PROYECTO / PROJECT / PROJET	752158 TSA 680 S		
Cliente Customer Client	BLUME		
Fecha Date Date	27/10/2017	Escala Scale Echelle	Ref.